




RT 60

Certificados e Ensaio RT 60


NORMA
EN

14351-1:2006

Janela de abrir de 2 folhas oscilobatente,
com e sem caixa de estore



Sacada de abrir de 2 folhas oscil-
batente, com e sem caixa de estore



1230 x 1480

1450 x 2250



Permiabilidade ao Ar

Classe 4

Classe 4



Estanquidade á Agua

9 A

E 750



Resistência ao Vendo

C5

C3



Transmissão Térmica

$U_{s,t}$ (U_w) Vidro 6/12/4

3,0 W/(m²k)



Atenuação Acústica


R_w ($C; C_{tr}$) Vidro 6/12/4

31 (-2;-5) dB



Mecanismos de Segurança
Cargas

APTO 350 N

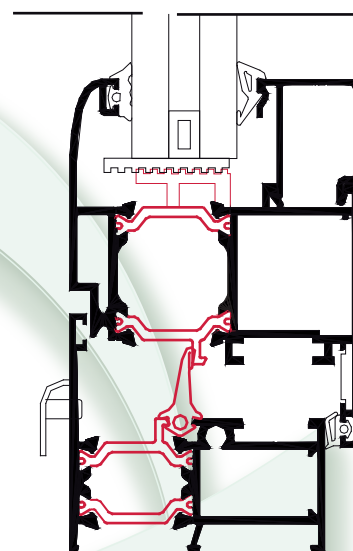

Gensatec

Certificado Nº 167833

Certificado Nº 167834

Certificado Nº 167835

Certificado Nº 167836

Certificado Nº 167837